



Schiebetor RS / EI30 RS (2-flügelig)

Gesamtansicht

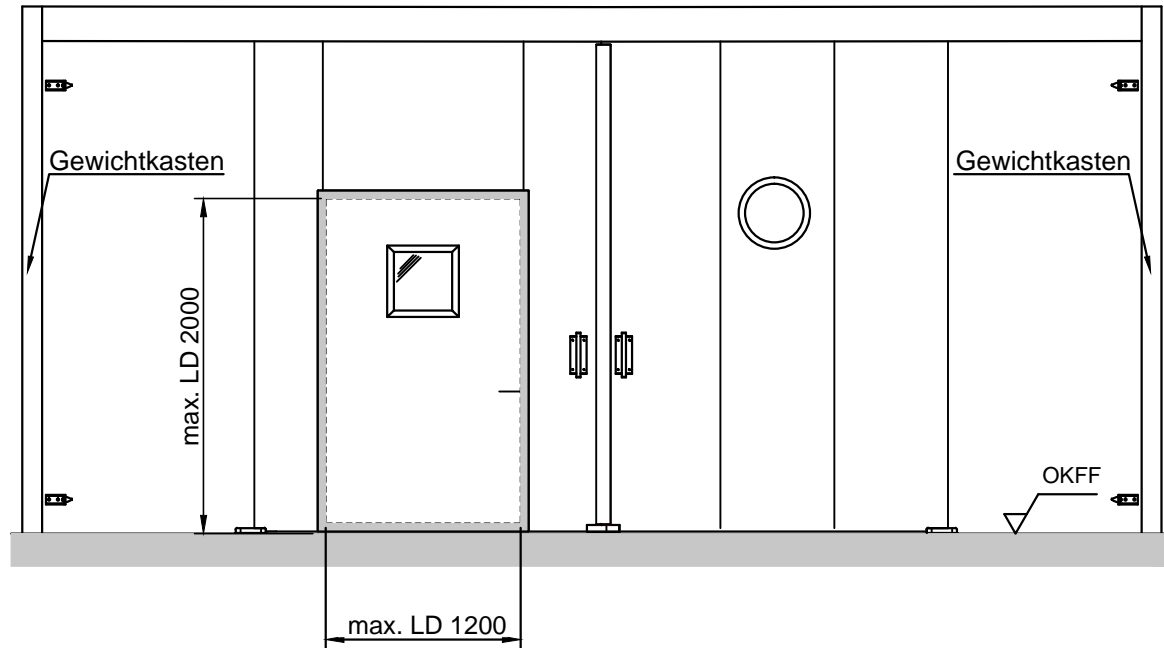


Horizontalschnitt

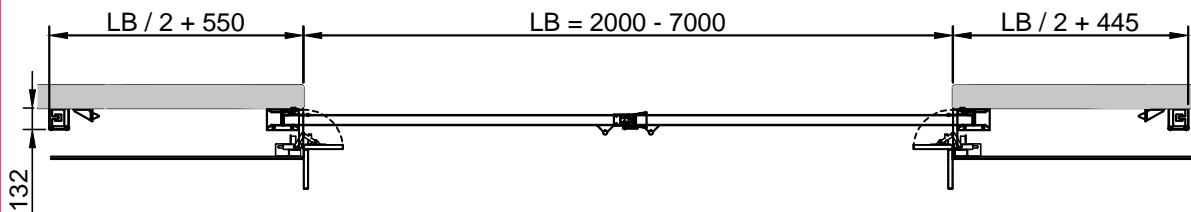

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Vertikalschnitt

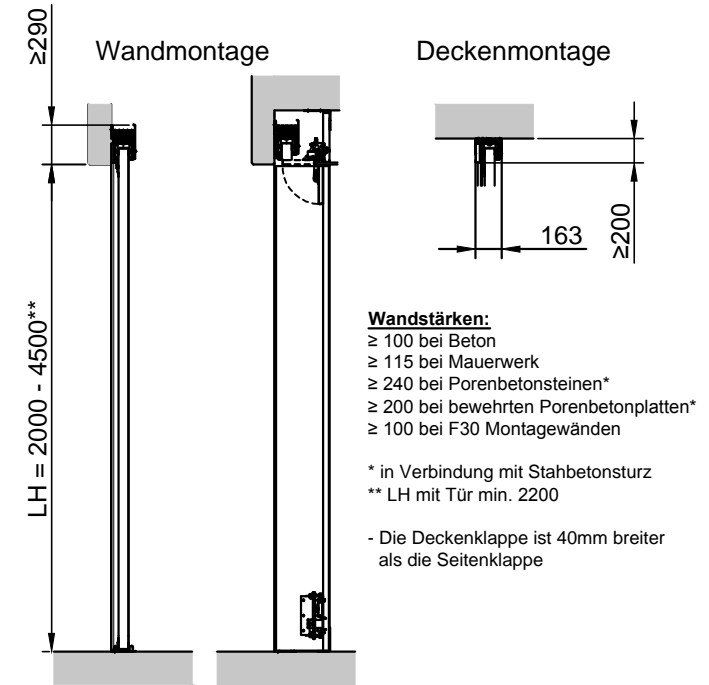


Wandstärken:

- ≥ 100 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 240 bei Porenbetonsteinen*
- ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten*
- ≥ 100 bei F30 Montagewänden

* in Verbindung mit Stahlbetonsturz
 ** LH mit Tür min. 2200

- Die Deckenklappe ist 40mm breiter als die Seitenklappe

Seitenklappe
"optional"

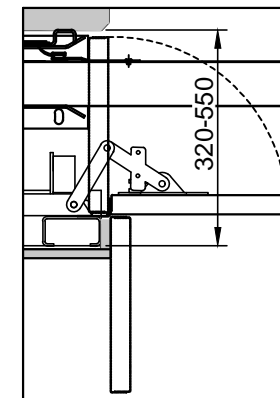

Deckenklappe
"optional"

