



# Schnelllauf- Schiebetor EI30 Sprint (2- flügelig)

## mit Akkuschiessung

Gesamtansicht

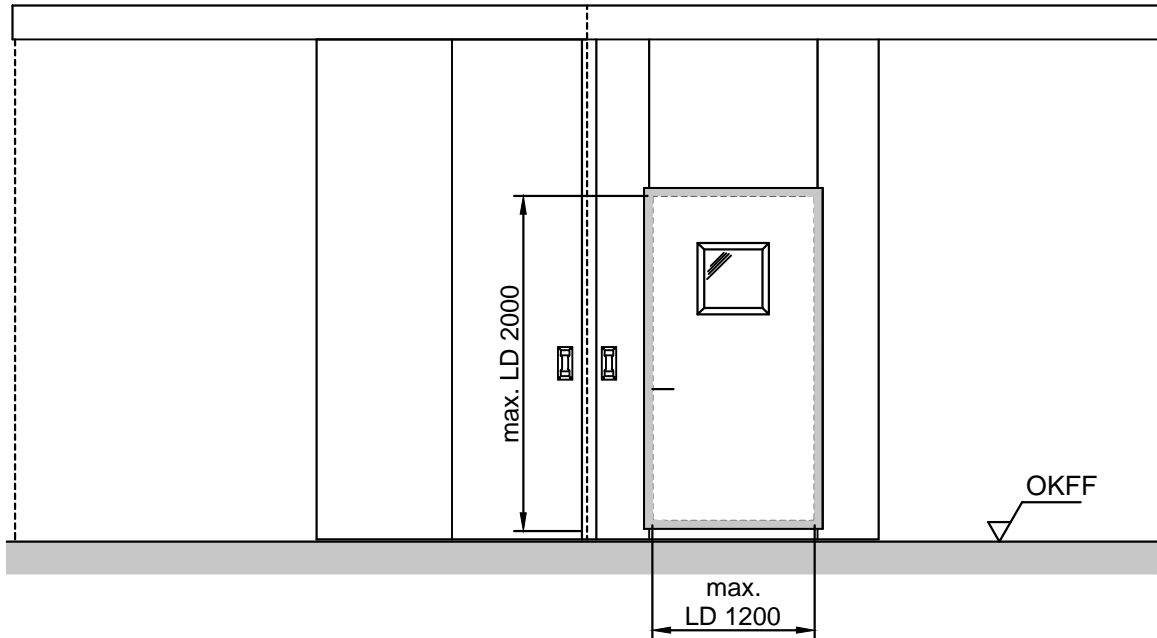

Vertikalschnitt

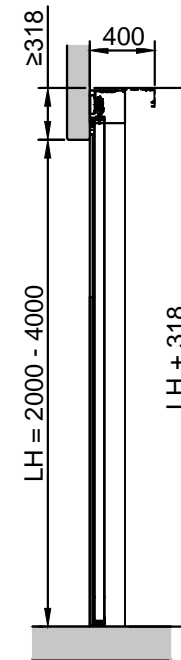

Wandmontage

**Wandstärken:**

- ≥ 100 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 240 bei Porenbetonsteinen\*
- ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten\*
- ≥ 100 bei F90 Montagewänden

\*in Verbindung mit Stahlbetonsturz

**Torfläche max. 16m<sup>2</sup>**


Öffnungs- / Schliessgeschwindigkeit = 4 - 80 cm/s

**Option Schlupftüre:**

Standartgrösse: LB 1000 x LH 2000mm  
mit Schwelle 62 mm

Minimale Grösse Torblatt:  
LB der Schlupftüre + 2 x 300 mm  
LH der Schlupftüre + 1 x 150 mm

Horizontalschnitt

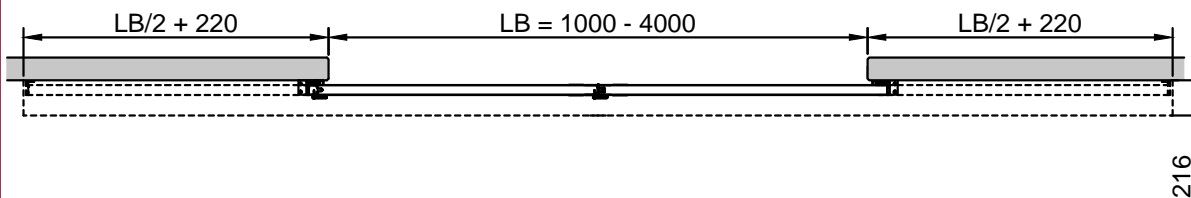

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.