



# Sektionaltor EI30

Gesamtansicht

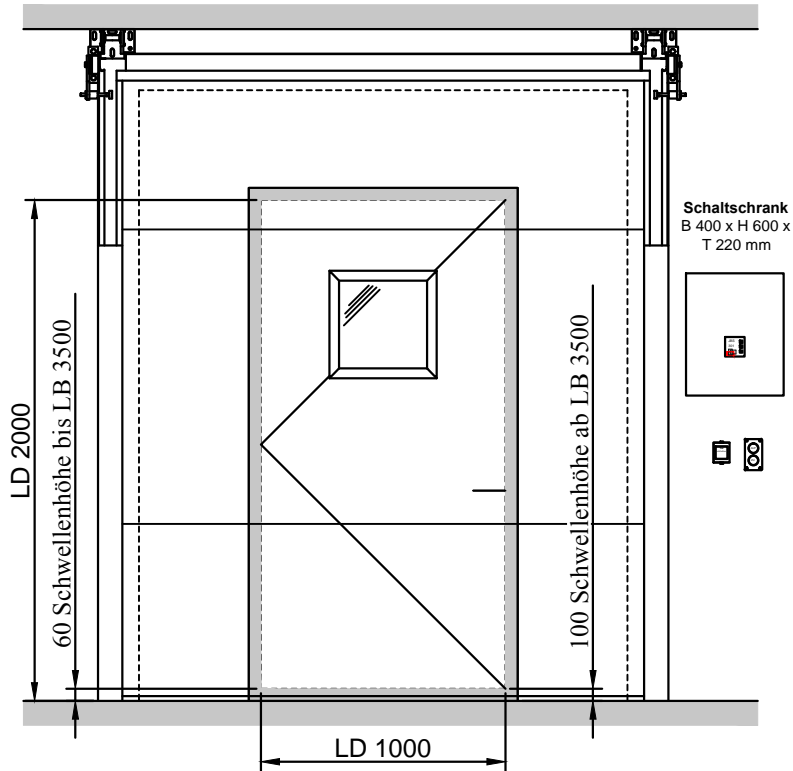

Vertikalschnitt

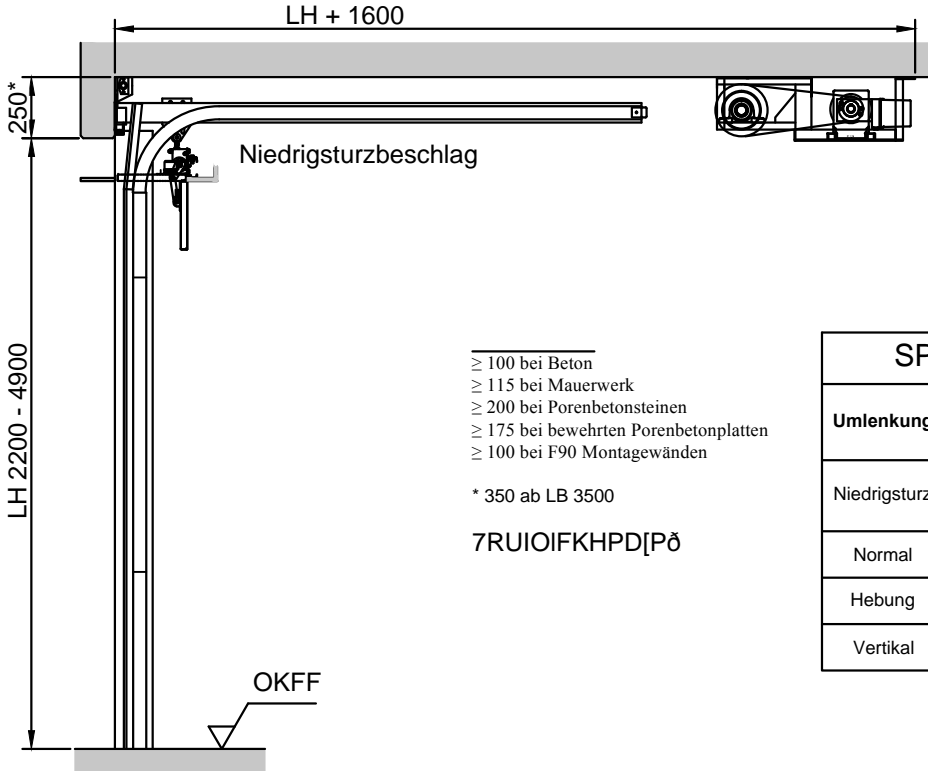


- ≥ 100 bei Beton
- ≥ 115 bei Mauerwerk
- ≥ 200 bei Porenbetonsteinen
- ≥ 175 bei bewehrten Porenbetonplatten
- ≥ 100 bei F90 Montagewänden

\* 350 ab LB 3500  
7RUIOIFKHPD[Pð


SP (Seitenplatz)		
Umlenkung	Lagerseite	Motorseite
Niedrigsturz	250	500
Normal	300	550
Hebung	300	550
Vertikal	300	550

Horizontalschnitt

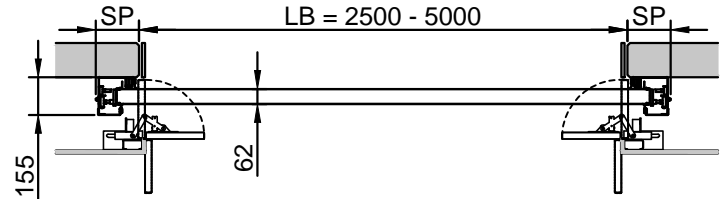

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Seiten- und Deckenklappen sind "optional" erhältlich!

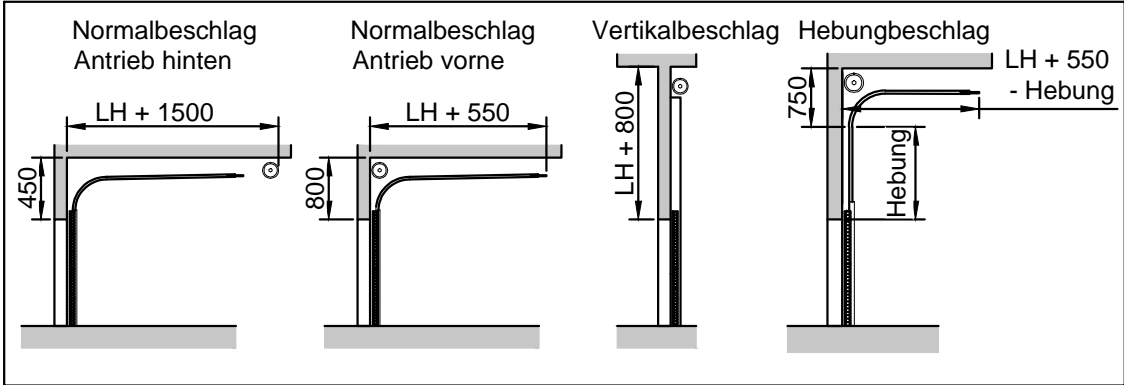

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Abweichende Abmessungen auf Anfrage.